


Honda Händler: Bitte händigen Sie ein Exemplar dieser Anleitung an den Kunden aus.

TEILELISTE

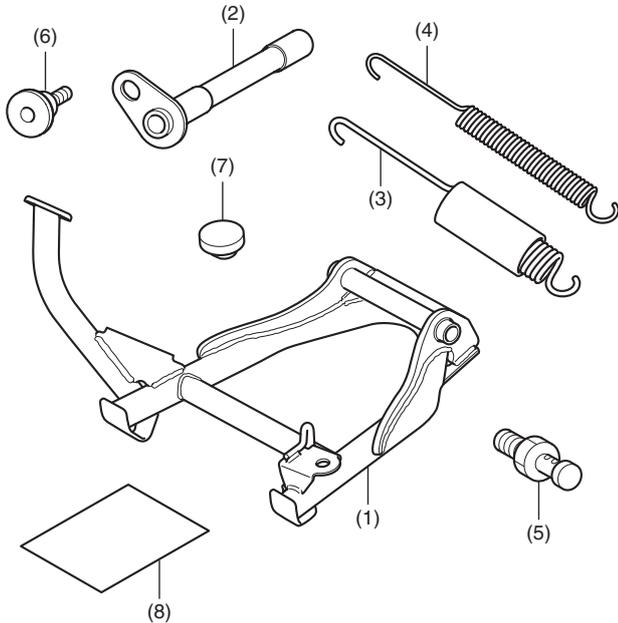

Nr.	Bezeichnung	Anzahl
(1)	Hauptständer	1
(2)	Hauptständerachse	1
(3)	Feder (breit)	1
(4)	Feder (schmal)	1
(5)	Federhaken	1
(6)	6-mm-Innensechskantschraube	1
(7)	Gummi	1
(8)	URL-Blatt	1

ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HILFSMITTEL

Gabelschlüssel (12 mm)
 Innensechskantschlüssel (5 mm)
 Federwerkzeug (KL-9-C141)
 Synthetische Reinigungsmittellösung
 (Wasser : Synthetisches Reinigungsmittel / 100 : 1)
 Schmierfett
 Putzlappen
 Drehmomentschlüssel

DREHMOMENTTABELLE

Ziehen Sie alle Schrauben, Bolzen und Muttern mit den vorgeschriebenen Drehmomenten an. Die Drehmomente für ausgebaute Teile sind dem Serviceheft zu entnehmen.

Bauteil	N·m	kgf·m
6-mm-Innensechskantschraube	12	1,2
Federhaken	22	2,2

MONTAGE

▲ VORSICHT


- Warten Sie vor dem Einbau des Zubehörs, bis Motor, Auspuffanlage, Kühler usw. abgekühlt sind, um Verbrennungen zu vermeiden.

ZUR BEACHTUNG:


- Gehen Sie bei der Montage der Federn äußerst vorsichtig vor, da die Federn über eine sehr große gemeinsame Spannung verfügen.
- Stellen Sie das Motorrad beim Anbringen des Hauptständers auf den Seitenständer.
- Für den Einbau der Federn sind zwei Personen erforderlich. Eine Person hält das Motorrad, während die andere die Feder einbaut.

- Entfernen Sie die Teile, wie in der Abbildung dargestellt.


<Rechte Seite>

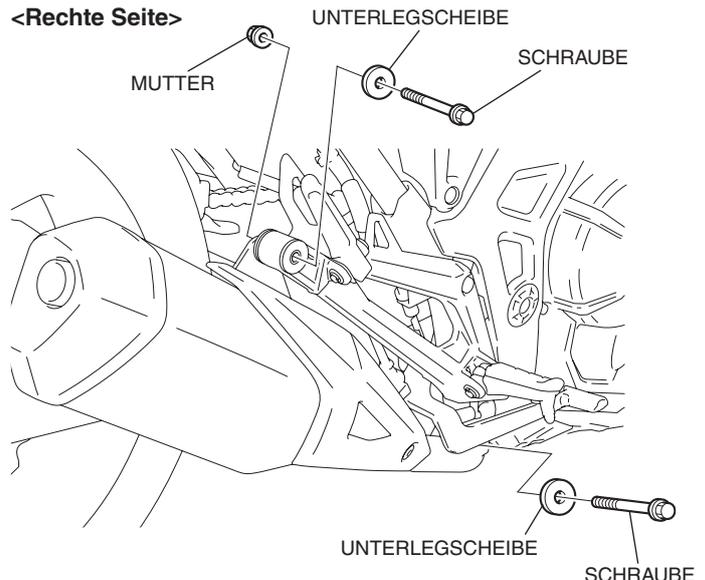


- Montieren Sie den Federhaken, wie in der Abbildung dargestellt.

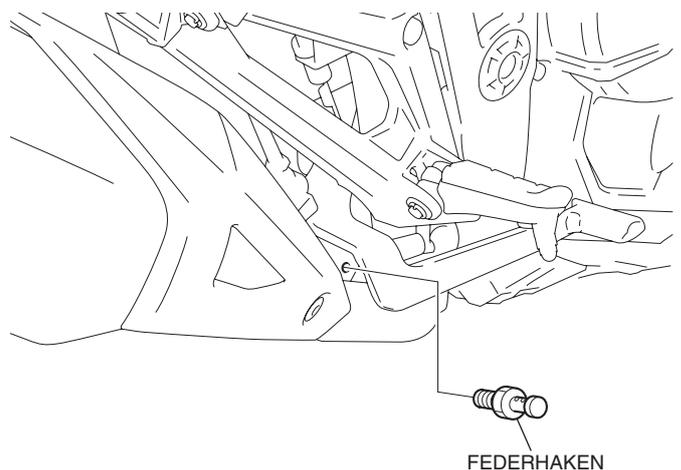


- Bauen Sie die Fahrzeugteile in umgekehrter Ausbaureihenfolge ein.
- Tragen Sie die synthetische Reinigungsmittellösung im gezeigten Bereich auf das Gummi auf.

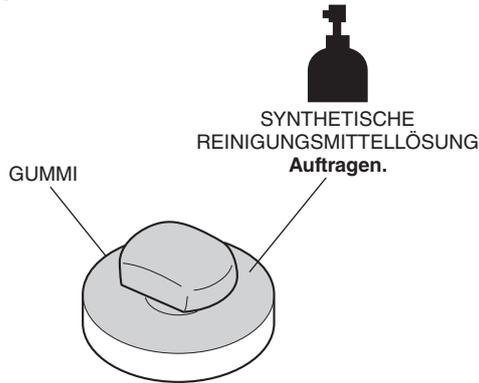

- Bauen Sie das Gummi, wie in der Abbildung dargestellt, ein.

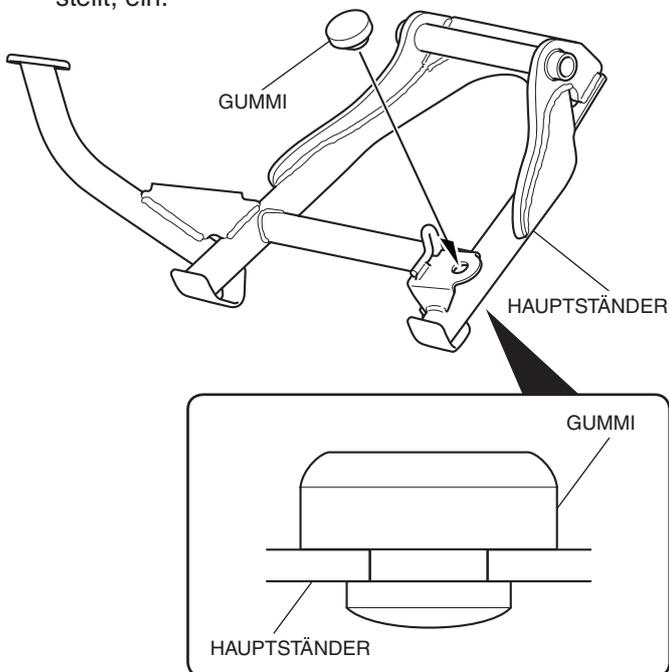


- Tragen Sie an der abgebildeten Position Schmierfett auf.

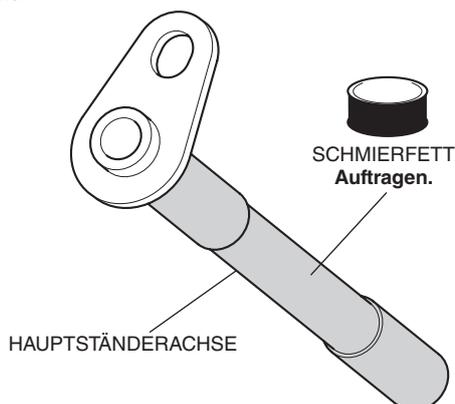


- Bringen Sie den Hauptständer wie in der Abbildung dargestellt an.

<Linke Seite>


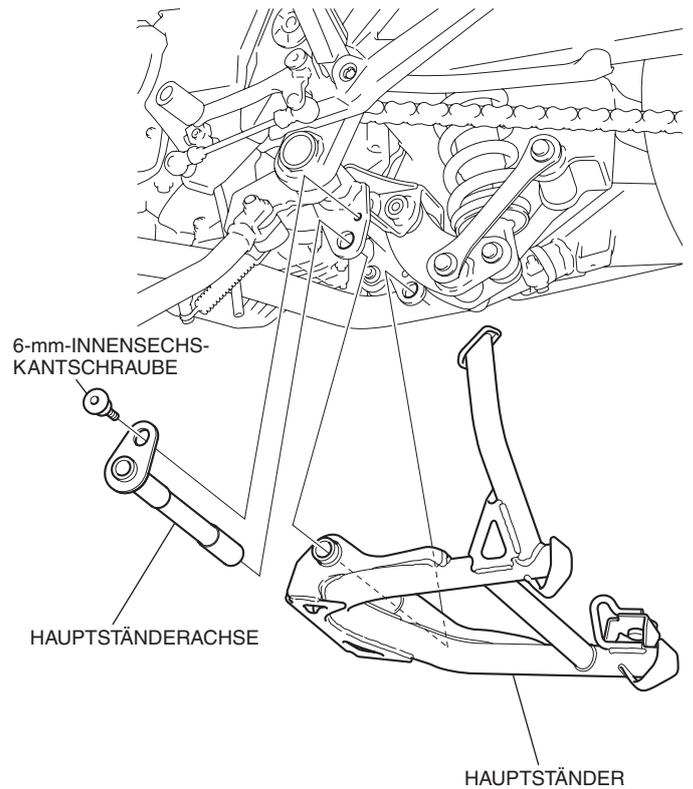


- Schieben Sie die Feder (schmal) in die Feder (breit).

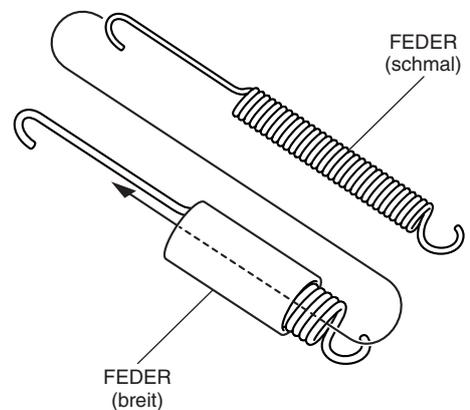

9. Montieren Sie die Federbaugruppe, wie in der Abbildung dargestellt.

- Montieren Sie zuerst die Federbaugruppe am Federhaken und dann am Hauptständer.
- Für den Einbau der Federn sind zwei Personen erforderlich. Eine Person hält das Motorrad, während die andere die Feder einbaut.
- Um den Einbau zu erleichtern, haken Sie zuerst die Feder (schmal) ein.

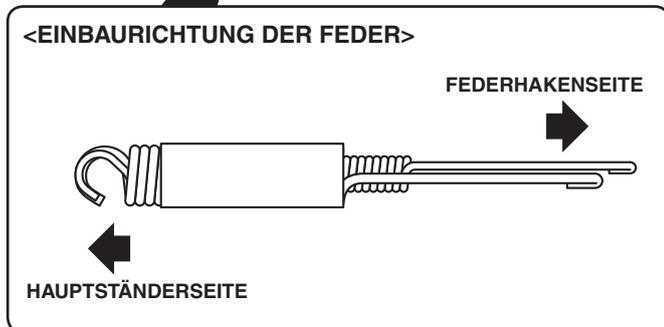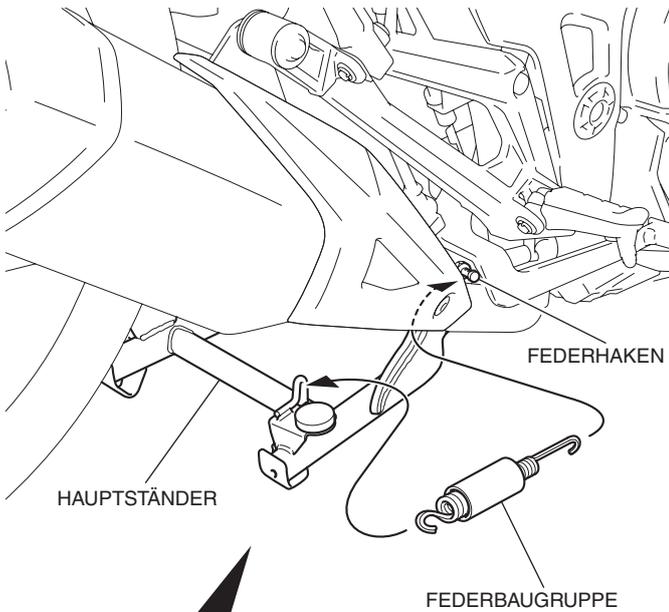

- Wenn die Federbaugruppe zu schwierig zu montieren ist, entfernen Sie die Hauptständerachse. Haken Sie zuerst die Federbaugruppe ein und montieren Sie dann die Hauptständerachse.

